


不锈钢云台摄像机

NXPTZ

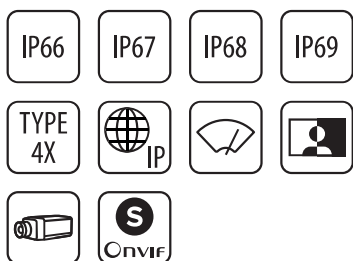




NXPTZ系列PTZ摄像机提供的产品专门用于专业视频监控.它们满足海上和陆上海事应用以及各种工业和腐蚀性环境的复杂需求.凭借建造工艺的精确精度和高质量的不锈钢,这些PTZ保证高性能,完全抗锈、抗腐蚀.其IP66/IP68等级意味着NXPTZ可完全保护元件和临时浸入水中,而IP69等级允许使用高压、高温喷水清洗.

通过在设备中预安装多极电缆,简化安装.所有型号都配备了雨刮器,并且带有清洗泵的水箱也可用于清洁玻璃.

它配备模拟或IP控制模式与H.264/AVC压缩,兼容ONVIF-S协议.它还配备了全高清摄像头,或有一个双摄像头版本,用于同时、实时检测颜色和热图像.

NXPTZ系列产品经过“劳氏船级社型批准系统测试规格第1号”认证,因此可用于环境类别ENV1、ENV2、ENV3和ENV5的海洋和离岸应用.





		NXPTZHD	NXPTZ
摄像机	视频输出	IP视频输出	IP视频输出
	摄像机类型	Day/Night	Day/Night
	分辨率	Full HD (1920x1080)	720x576 (PAL) 720x480 (NTSC)
	变焦	30x (12x 数码变焦)	36x (12x, 数码变焦)
	镜头	f= 从 4.3mm (宽) 高达 129.0mm (场角), 从 F1.6 高达 F4.7	f= 从 3.4mm (宽) 高达 122.4mm (场角), 从 F1.6 高达 F4.5
机械的	物质的	AISI 316L 不锈钢建造	AISI 316L 不锈钢建造
	电缆	预接多極电缆	预接多極电缆
	转动	360°, 持续旋转	360°, 持续旋转
	水平连续旋转	从 -90° 高达 +90°	从 -90° 高达 +90°
	水平速度 (可变)	从 0.1°/s 高达 100°/s	从 0.1°/s 高达 100°/s
	垂直转动速度 (可变)	从 0.1°/s 高达 100°/s	从 0.1°/s 高达 100°/s
	定位准确性	0.02°	0.02°
电的	玻璃清洁设备	内置雨刷	内置雨刷
	电源电压/电流消耗	230Vac, 0.5A, 50/60Hz 24Vac, 5A, 50/60Hz 120Vac, 1A, 50/60Hz	230Vac, 0.5A, 50/60Hz 24Vac, 5A, 50/60Hz 120Vac, 1A, 50/60Hz
Software	电力消耗	120W max	120W max
	通讯协议	ONVIF, S型	ONVIF, S型
	串行通讯协议	-	-
环境	视频压缩	H.264/AVC, MJPEG	H.264/AVC, MJPEG
	工作温度	从 -40°C 高达 +60°C	从 -40°C 高达 +60°C
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67, IP68, IP69	IP66, IP67, IP68, IP69
	船用认证	Lloyd's Register Marine Type Approval (24Vac版本需要过滤器配件FM1010)	Lloyd's Register Marine Type Approval (24Vac和120Vac版本需要过滤器配件FM1010)




		NXPTZ	NXPTZT	NXPTZT
	视频输出	模拟视频输出	IP视频输出	模拟视频输出
摄像机	摄像机类型	Day/Night	热成像摄像机 + Day/Night	热成像摄像机 + Day/Night
	分辨率	720x576 (PAL) 720x480 (NTSC)	Day/Night: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) 热成像摄像机: 640x512 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz), 336x256 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz)	Day/Night: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) 热成像摄像机: 640x512 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz), 336x256 (7.5-8.3Hz, 25-30Hz)
	变焦	36x (12x, 数码变焦)	Day/Night (光学变焦): 36x 热成像摄像机 (数码变焦): 2x, 4x (336x256) 2x, 4x, 8x (640x512)	Day/Night (光学变焦): 36x 热成像摄像机 (数码变焦): 2x, 4x (336x256) 2x, 4x, 8x (640x512)
	镜头	f= 从 3.4mm (宽) 高达 122.4mm (场角), 从 F1.6 高达 F4.5	Day/Night: f= 从 3.4mm (宽) 高达 122.4mm (场角), 从 F1.6 高达 F4.5 热成像摄像机: 35mm 或 25mm	Day/Night: f= 从 3.4mm (宽) 高达 122.4mm (场角), 从 F1.6 高达 F4.5 热成像摄像机: 35mm 或 25mm
机械的	物质的	AISI 316L 不锈钢建造	AISI 316L 不锈钢建造	AISI 316L 不锈钢建造
	电缆	预接多极电缆	预接多极电缆	预接多极电缆
	转动	360°, 持续旋转	360°, 持续旋转	360°, 持续旋转
	水平连续旋转	从 -90° 高达 +90°	从 -90° 高达 +90°	从 -90° 高达 +90°
	水平速度 (可变)	从 0.1°/s 高达 100°/s	从 0.1°/s 高达 100°/s	从 0.1°/s 高达 100°/s
	垂直转动速度 (可变)	从 0.1°/s 高达 100°/s	从 0.1°/s 高达 100°/s	从 0.1°/s 高达 100°/s
	定位准确性	0.02°	0.02°	0.02°
电的	玻璃清洁设备	内置雨刷	内置雨刷	内置雨刷
	电源电压/电流消耗	230Vac, 0.5A, 50/60Hz 24Vac, 5A, 50/60Hz 120Vac, 1A, 50/60Hz	230Vac, 0.5A, 50/60Hz 24Vac, 5A, 50/60Hz 120Vac, 1A, 50/60Hz	230Vac, 0.5A, 50/60Hz 24Vac, 5A, 50/60Hz 120Vac, 1A, 50/60Hz
	电力消耗	120W max	120W max	120W max
Software	通讯协议	–	ONVIF, S型	–
	串行通讯协议	AMERICAN DYNAMICS, ERNITEC, PANASONIC, PELCO D, VIDEOTEC MACRO	–	AMERICAN DYNAMICS, ERNITEC, PANASONIC, PELCO D, VIDEOTEC MACRO
	视频压缩	–	H.264/AVC, MJPEG	–
环境	工作温度	从 -40°C 高达 +60°C	从 -40°C 高达 +60°C	从 -40°C 高达 +60°C
	相对湿度	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)	从 10% 高达 95% (无冷凝)
	外壳耐风雨之标准	IP66, IP67, IP68, IP69	IP66, IP67, IP68, IP69	IP66, IP67, IP68, IP69
	船用认证	Lloyd's Register Marine Type Approval (24Vac和120Vac版本需要过滤器配件 FM1010)	Lloyd's Register Marine Type Approval (24Vac和120Vac版本需要过滤器配件 FM1010)	Lloyd's Register Marine Type Approval (24Vac和120Vac版本需要过滤器配件 FM1010)


NXPTZHD - 配置选项							
	电压					视频输出	
NXPTZHD	1 230Vac	F 彩转黑摄像机30X变焦, 全高清	V 配备报警卡	W 带雨刷	0	Z IP H.264/AVC ONVIF Profile S 协议	00A
	2 24Vac						
	3 120Vac						

NXPTZ - 配置选项							
	电压	彩转黑摄像机				视频输出	
NXPTZ	1 230Vac	P 36倍数字变焦彩转黑摄像机 PAL	V 配备报警卡	W 带雨刷	0	0 控制模式	00A
	2 24Vac	N 36倍数字变焦彩转黑摄像机 NTSC				Z 控制模式为IP H.264/AVC, ONVIF Profile S协议	
	3 120Vac						

NXPTZT - 配置选项								
	电压	彩转黑摄像机	热成像摄像机			视频输出		频率
NXPTZT	1 230Vac	P 36倍数字变焦彩转黑摄像机 PAL	A 热成像摄像机 35mm - 336x256	W 带雨刷	0	0 控制模式	00A	- 7.5-8.3Hz
	2 24Vac	N 36倍数字变焦彩转黑摄像机 NTSC	B 热成像摄像机 25mm - 336x256			Z 控制模式为IP H.264/AVC, ONVIF Profile S协议		H 25-30Hz
	3 120Vac		D 热成像摄像机 35mm - 640x512					
			E 热成像摄像机 25mm - 640x512					

如果想快速解析各种可用编码, 可访问www.videotec.com, 使用我们的PTZ CONFIGURATOR (云台摄像机配置工具) .

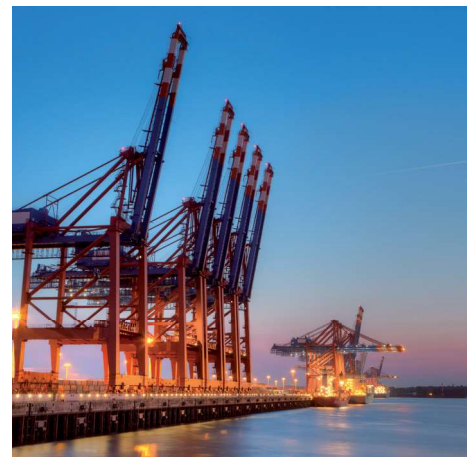

NXPTZ - 附件			NXPTZHD	NXPTZ	NXPTZT
CMS-CMA		铠装和非铠装多极电缆 准备用于以太网、视频、I/O和遥测连接 耐油、火焰和紫外线 可用于铠装和非铠装版本 可用于黑色或蓝色 设计用于潜在爆炸区	√	√	√
WASPT		洗涤器和 5升或23升贮液器 带不锈钢外壳的聚乙烯水箱 输送压头: 5m, 11m 或 30m 带水箱缺水报警功能的型号 还适用于第三方产品 工作温度: 从 -10°C 高达 +60°C 适用电压为: 230Vac, 120Vac, 24Vac	√	√	√
WASX		用于不锈钢产品的电磁阀清洗泵 不锈钢AISI316L外壳 输送压头: 高达 20m 贮液器容量: 10l 适用于Videotec产品或第三方产品 工作温度: 从 -20°C 高达 +60°C 适用电压为: 230Vac, 120Vac, 24Vac	√	√	√
FM1010		经船用认证的 EMC 过滤器 该过滤器必须连接到设备的电源线上 过滤器未经过防爆认证 在潜在爆炸性分类环境 (例如, Atex) 中使用时请采取适当保护措施 电子数据: 从 0 高达 250V DC/AC 50/60 Hz, 6A	√	√	√
NXPTZ - 支架					
NXPTZWB		墙装支架 用AISI 316L不锈钢制成 额定载荷: 40kg (88lb) 长度: 400mm (15.7in) 可与模块化组件耦合 (NXPTZCW, NXPTZCOL)	√	√	√
NXPTZCOL		杆上安装适配器 用AISI 316L不锈钢制成 立杆直径: 从 110mm 高达 150mm 额定载荷: 50kg (110lb) 外形尺寸: 198x182mm (7.8x7.2in)	√	√	√
NXPTZCW		墙角安装适配器 额定载荷: 50kg (110lb) 外形尺寸: 335x186mm (13.2x7.3in)	√	√	√
NXPTZTW		栏杆或天花板安装支架 用AISI 316L不锈钢制成 额定载荷: 40kg (88lb) 外形尺寸: Ø 238mm (9.4in)	√	√	√